

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ СТЕН

Коротко и по делу: когда делать замер, какие размеры снимать, где нужны запасы и что обязательно передать менеджеру.

Главная идея: Менеджеру передаются точные размеры стены без запасов. Если нужен запас, нестандартная подрезка, точная центровка рисунка или важные зоны под розетки/светильники - это указывается отдельно.

1. КОГДА ДЕЛАТЬ ЗАМЕР И ЧТО ПОДГОТОВИТЬ

Дождитесь готовой стены: замер делается после окончания черновых и чистовых работ. Стена должна быть выполнена и подготовлена под поклейку. Если планируется поклейка за мебелью, обеспечьте доступ ко всей зоне.

Подготовьте: рулетку или лазерную рулетку, лазерный уровень, карандаш/скотч, лист для схемы и камеру телефона.

Важно: Не снимайте финальный размер по старым чертежам, дизайн-проекту или размерам мебели. Для производства нужен фактический размер стены после ремонта.

2. БАЗОВЫЙ ЗАМЕР СТЕНЫ ОТ УГЛА ДО УГЛА

- Ширина: измерьте минимум в трех местах - сверху, по центру и снизу.
- Высота: измерьте минимум в трех местах - слева, по центру и справа.
- Правило: если значения отличаются, в производство ориентируйтесь на максимальное значение.
- Геометрия: проверьте вертикальность углов и горизонтальность потолка и пола лазерным уровнем.


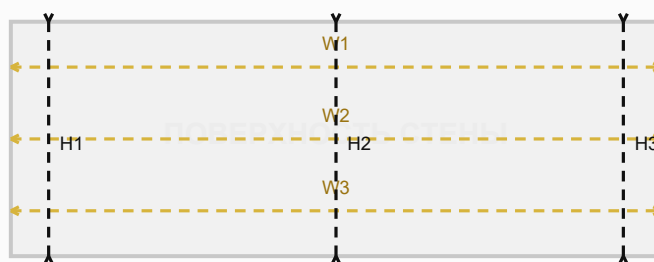


Рис. 1. Снимите 3 значения высоты (H) и 3 значения ширины (W).
Итоговый размер = H(max) x W(max).

3. ЗАМЕР ЧЕРЕЗ УГЛЫ И ФРАГМЕНТАРНАЯ ОКЛЕЙКА

Через угол: измерьте каждую стену отдельно. Дайте точный размер до угла по первой стене и от угла по второй. Не объединяйте их в один общий размер. Если угол завален - укажите это.

Фрагмент не от края: сделайте вертикальные и горизонтальные линии лазерным уровнем. Зафиксируйте расстояние от левого угла/пола до начала зоны.

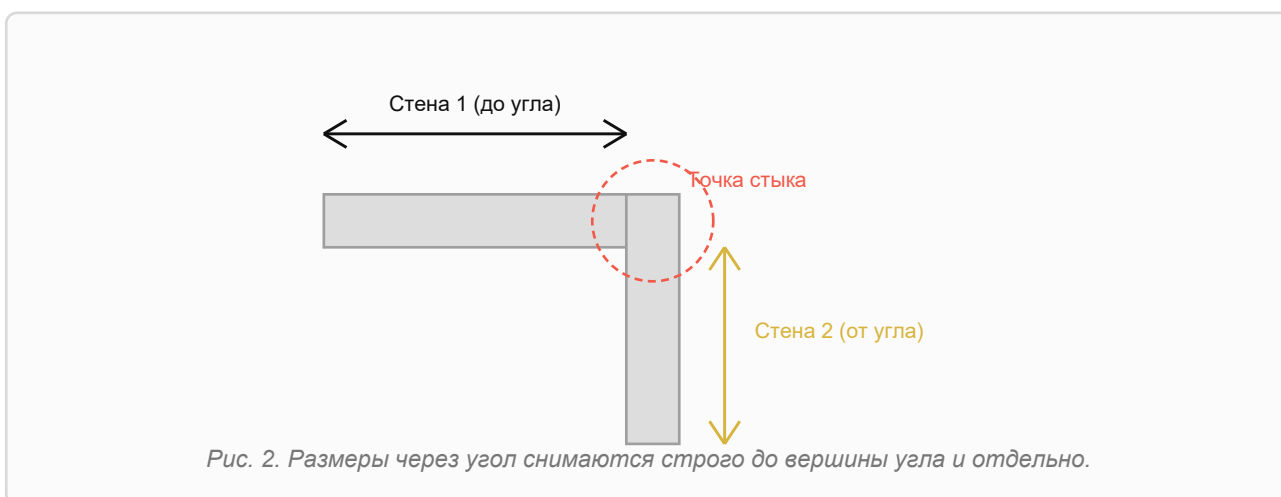


Если стена или угол визуально кривые, добавьте дополнительный замер по центру стены и коротко подпишите на схеме, где именно снят размер. Это помогает корректно подготовить макет и избежать недокрытия по углу.

4. ЗАПАСЫ И КУХОННЫЙ ФАРТУК

Обычно запас не нужно закладывать в размер заказа самостоятельно. Менеджеру передаются точные размеры стены без запасов, а пожелание по запасу указывается отдельно.

- Если хотите добавить 1-2 см для перестраховки, обязательно предупредите менеджера.
- Менеджер может сам заложить запас с учетом материала и возможной усадки при изготовлении.
- Если рисунок должен быть изготовлен строго размер в размер, это нужно отдельно сообщить для контроля производства.

Для кухонного фартука запас обязателен: мебель часто стоит не идеально ровно. Закладывайте 1,5-2 см на обе стороны, чтобы фартук перекрыл возможный перекосяк.

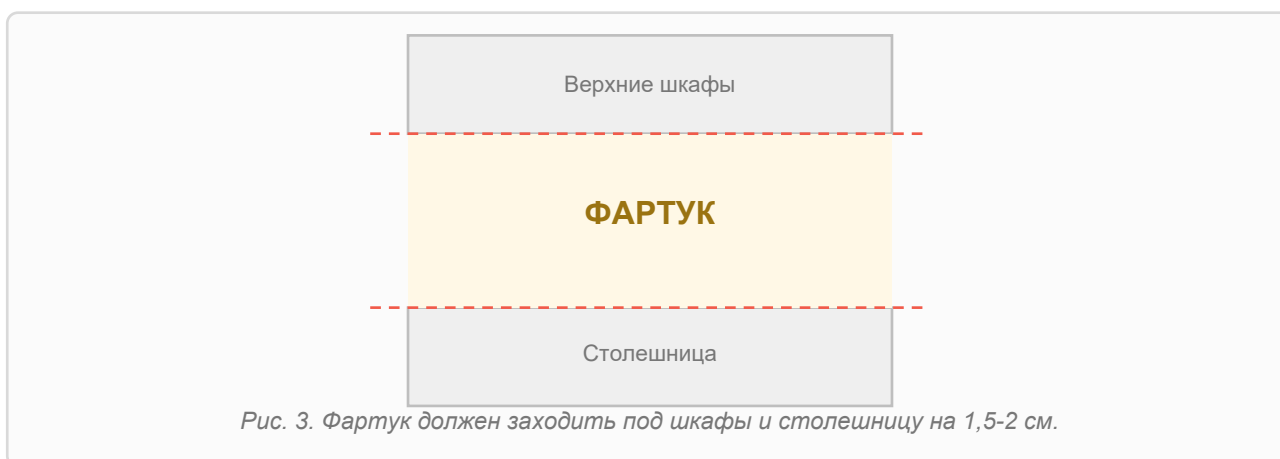

5. ЧТО ПЕРЕДАТЬ МЕНЕДЖЕРУ

ЧТО ОТПРАВИТЬ	КОММЕНТАРИЙ
Точные размеры	Ширина и высота без запасов. Ориентир - максимальные значения.
Информацию о запасах	Нужен запас или нет. Если нужен - сколько см и с какой стороны.
Фото и схему	Общий вид стены, крупно углы и простую схему от руки.
Привязки рисунка	Центр рисунка, зоны за светильником, розетками, ТВ или мебелью.
Особые условия	Поклейка через угол, не от края стены, кухонный фартук, размер в размер.

6. ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

- Стена уже после всех работ и ее размер больше не изменится.
- Ширина измерена сверху, по центру и снизу.
- Высота измерена слева, по центру и справа.
- Проверены углы, потолок и пол.
- Для зоны не от края стены сделаны лазерные отметки.
- Для поклейки через угол каждая стена измерена отдельно.
- Для фартука заложен запас 1,5-2 см на обе стороны.
- Розетки, светильники, ТВ, мебель и важные зоны отмечены на схеме.
- Менеджеру отправлены точные размеры без запасов и отдельный комментарий по запасам.

Финальное правило: Если есть сомнение - лучше отправить больше информации: фото, схему, дополнительные размеры и короткое пояснение. Это быстрее, чем переделывать заказ или ловить миллиметры на монтаже.

Видеоинструкция: <https://www.youtube.com/watch?v=GVxgR6qj7lw>